

Informacja o przebiegu inwestycji drogowych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 - 2022

Powiat Raciborski zadania drogowe realizował przy bardzo dużym udziale środków zewnętrznych. Były to środki z gmin powiatu raciborskiego, funduszy celowych, budżetu Państwa, budżetu Województwa Śląskiego czy Eko-Okien S.A. w Kornicach.

W przypadku wystąpienia takich możliwości, dofinansowania te były łączone. Środki Powiatu stanowiły jedynie niezbędną część udziału własnego.

Inwestycje te były realizowane poczynając od rozeznania potrzeb i uzgodnień z gminami, poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji, złożenie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy z instytucją finansującą, przygotowanie, przeprowadzenie i wyłonienie wykonawców w ramach zamówień publicznych, realizację robót budowlanych, nadzór nad nimi, odbiory, składanie wniosków o wypłaty środków oraz rozliczenie zadania.

Cały ten proces jest skomplikowany i długotrwały, często obejmujący kilka lat. Sama realizacja zadania była uzależniona od otrzymania dofinansowania. Stąd każde z tych zadań musiało być przygotowane w takim stopniu i zakresie, aby maksymalnie zwiększyć jego atuty i szanse na dofinansowanie.

Poniżej przedstawia się zestawienie inwestycji realizowanych w latach 2021-2022.

Niektóre z wyszczególnionych inwestycji były rozpoczęte przed 2021 rokiem, a niektóre - zostaną zakończone i rozliczone po 2022 roku.

I. Inwestycje współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W związku z złożonymi wnioskami do Prezesa Rady Ministrów o uzyskanie środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, Powiat Raciborski otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie **7 524 675 zł**.

Wsparcie to mogło być przeznaczone m.in. na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych.

W zakresie inwestycji drogowych środki wydatkowane przez Powiat Raciborski to **5 029 084,32 zł**, które wykorzystano jako wkład własny w realizacji następujących zadań:

- *Przebudowa drogi powiatowej 3517S ul. Dworcowej oraz remont drogi powiatowej 3516S ul. Głównej i Raciborskiej w Tworkowie*
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich*
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S w Krowiarkach*
- *Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S w Gamowie*
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli*
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie*
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3507S w Tworkowie*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach*
- *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S w Bojanowie*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce – Pstrężna.*

Zadanie te zostały opisane w dalszej części niniejszej informacji.

II. Inwestycje finansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Środki Funduszu Dróg Samorządowych były przekazywane m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Warunkiem uzyskania dofinansowania było złożenie wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych.

Wysokość dofinansowania jakie otrzymał Powiat Raciborski z tego funduszu wynosiła **55%** tzw. kosztów kwalifikowanych (który dotyczył prac w pasie drogowym).

Całkowita wartość inwestycji, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w 2021r. wyniosła **13 770 428,56 zł**, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosły **7 446 572,71 zł**.

Pozostałe środki pochodziły z :

- budżetu Powiatu Raciborskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – **1 223 034,53 zł**,
- budżetu Powiatu Raciborskiego (pozostałe środki) – **135 294,00 zł**,
- z budżetu gmin (Krzyżanowice, Nędza) – **1 322 050,52 zł**,
- z przedsiębiorstwa Eko-Okna S.A. w Kornicach – **3 643 476,80 zł**.


W roku 2021 zakończono następujące zadania dofinansowane z tego Funduszu:

1. **„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.**

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy oraz wykonaniu robót budowlanych dla 2 odcinków drogi powiatowej nr 3504S o łącznej długości **773 mb**. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.09.2020r.

Całkowity koszt zadania: **7 922 182,00 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 4 242 427,20 zł,
- 2) wkład własny: 3 679 754,80 zł:
 - środki przekazane przez EKO-OKNA S.A. z Kornic: 3 643 476,80 zł,
 - Powiat Raciborski: 36 278,00 zł.

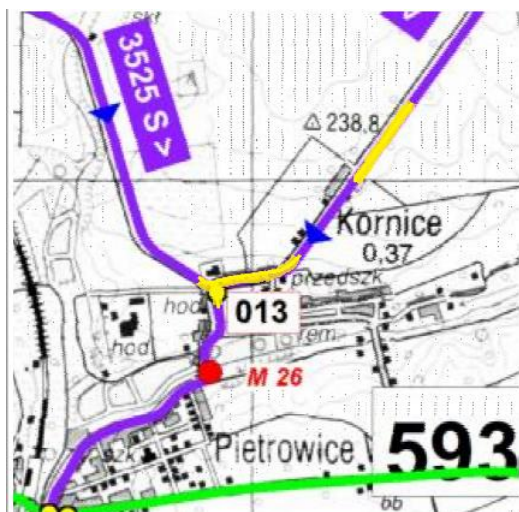

lokalizacja



zdj. DP 3504S w Kornicach powykonawczo

W lutym 2021 roku zakończono przebudowę odcinka drogi w kierunku Pawłowa o długości **377 mb**. Zakres to głównie: przebudowa jezdni na nawierzchnię betonową (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrajnych), zjazdów, poboczy, urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz odmulenie pozostałych rowów. Zakres ten odebrano w dniu 23.02.2021r.

W kolejnym etapie zrealizowano rozbudowę o długości **396 mb** od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Maków za skrzyżowanie z drogą gminą ul. Główną.

Obejmowała on głównie: zmianę układu skrzyżowania dróg powiatowych nr 3504S i 3525S, jezdnię o nawierzchni betonowej (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów, chodników, odwodnienia i infrastruktury technicznej. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 12.07.2021r.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919”.

Zadanie było realizowane z podziałem na części.

Część 1 zadania obejmowała **przebudowę drogi powiatowej 3517S ul. Dworcowej oraz remont drogi powiatowej 3516S ul. Głównej i Raciborskiej w Tworkowie.**

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 31.08.2020r.

W pierwszym etapie tej części wykonano remont ul. Głównej i Raciborskiej na długości **1800 mb**. Wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej na jezdni i skrzyżowaniach wraz z dostosowaniem wysokości zjazdów z drogi oraz wymianę uszkodzonych krawężników i elementów odwodnienia.

Z kolei w ramach drugiego etapu wykonano przebudowę ul. Dworcowej na długości **1196 mb**, poprzez wymianę całej konstrukcji jezdni od ul. Zamkowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Żwirową oraz wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku od tego skrzyżowania do przejazdu kolejowego. Wzdłuż całego tego odcinka wykonano nową ścieżkę rowerową oraz odtworzono pobocza.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 15.07.2021r.

Całkowity koszt zadania: **3 374 839,56 zł**, w tym:

1) dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 856 161,76 zł,

2) wkład własny: 1 518 677,80 zł:

- Powiat Raciborski (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 664 523,99 zł,
- Powiat Raciborski (pozostałe środki): 94 814,91 zł,
- pomoc finansowa Gminy Krzyżanowice: 759 338,90 zł.



lokalizacja



zdj. DP 3517S w Tworkowie powykonawczo

Część 2 tego zadania to **przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich.**

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 31.08.2020r.

Przebudowano ul. Ofiar Oświęcimskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 o długości **930 mb.**


Zakres obejmował m.in.: przebudowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie pobocza. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 28.07.2021r.

Całkowity koszt zadania: **2 473 407,00 zł**, w tym:

1) dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 347 983,75 zł,

2) wkład własny: 1 125 423,25 zł:

- Powiat Raciborski (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 558 510,54 zł,
- Powiat Raciborski (pozostałe środki): 4 201,09 zł,
- pomoc finansowa Gminy Nędza: 562 711,62 zł.

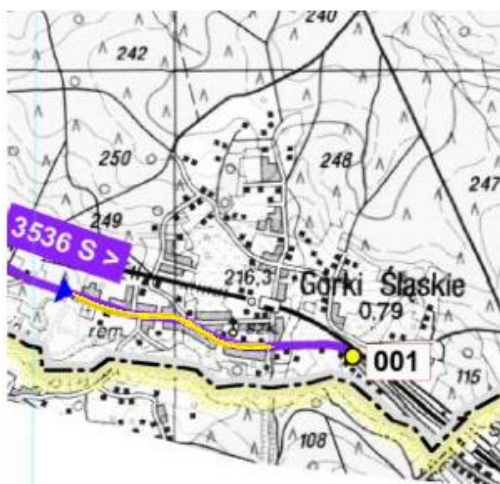

lokalizacja:



zdj. DP 3536S w Górkach Śl. powykonawczo

III. Inwestycje finansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Środki tego Funduszu przekazywane są m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych a także zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Wysokość dofinansowania jakie otrzymał Powiat Raciborski w 2021r. oraz 2022r. z tego funduszu wynosił od 50% do 55 % tzw. kosztów kwalifikowanych w zakresie zadań dot. przebudowy dróg powiatowych oraz 80% w zakresie przebudowy przejść dla pieszych.

Całkowita wartość inwestycji, na które Powiat otrzymał dofinansowanie wynosi **41 655 914,34 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą **20 331 211,74 zł**.

Pozostałe środki pochodzą z :

- budżetu Powiatu Raciborskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – **325 181,92 zł**,
- budżetu Powiatu Raciborskiego (pozostałe środki) – **8 359 111,92 zł**,
- z budżetu gmin (Krzanowice, Kornowac, Racibórz, Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie) - **10 240 408,76 zł**,
- Lasów Państwowych – **2 400 000,00 zł**.

W latach 2021-2022r. wykonano następujące zadania z tego Funduszu:

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”.

Zadanie obejmowało przebudowę jezdni na długości **958 mb** od ciek wodnego Żabnica w kierunku Miasta Racibórz. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 17.07.2021r.

Roboty dotyczyły przebudowy jezdni, poboczy, chodników o łącznej dł. 405 m, zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi, poprawy odwodnienia drogi. Zostało również wykonane oznakowanie poziome i pionowe przebudowywanego odcinka drogi, oraz zabudowano oświetlenie przejścia dla pieszych z zasilaniem z paneli fotowoltaicznych.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 14.01.2022r.


Całkowity koszt zadania: **2 342 127,76 zł**, w tym:

1) dofinansowanie (55%) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 287 087,86 zł,

2) wkład własny: 1 055 039,90 zł, w tym:

- Powiat Raciborski (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 528 503,95 zł

- pomoc finansowa Gminy Kornowac: 526 535,95 zł.

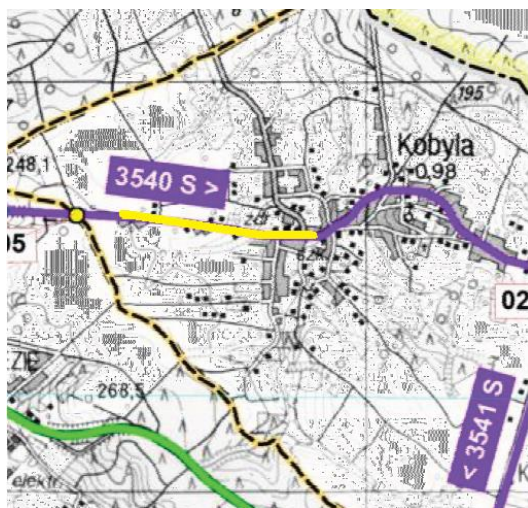

lokalizacja



zdj. DP 3540S w Kobyli powykonawczo

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”.

Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 600 mb, od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic. Dotyczyło głównie przebudowy jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, wykonania chodników, odtworzenia pobocza, remontu elementów odwodnienia wraz z ich uzupełnieniem oraz montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07.07.2021r., natomiast odbiór końcowy nastąpił w dniu 24.03.2022r.

Całkowity koszt zadania: **1 695 924,00 zł**, w tym:


1) dofinansowanie (55%) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 929 037,45 zł,

2) wkład własny: 766 886,55 zł, w tym:

- Powiat Raciborski (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 378 646,28 zł,

- Powiat Raciborski (pozostałe środki): 4 797,00 zł,

- pomoc finansowa Gminy Krzanowice: 383 443,27 zł.

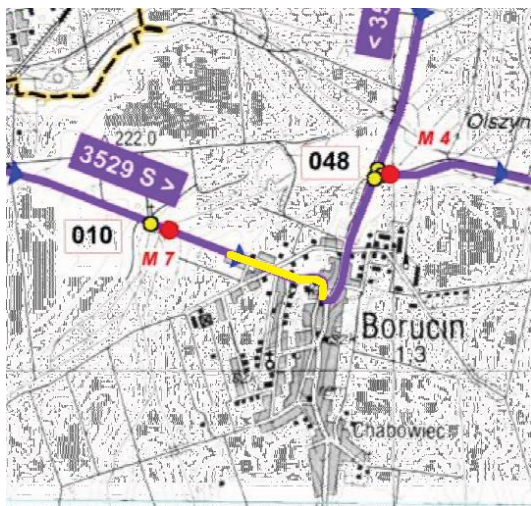

lokalizacja



zdj. DP 3529S w Borucinie powykonawczo


5. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”.

Zadanie obejmowało przebudowę 4 przejść dla pieszych tj. 2 w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu oraz przyległych przejść w ciągu dróg gminnych tj. przy ul. Sudeckiej i Szkolnej w Raciborzu, poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, wysp azylów dla pieszych, uzupełnieniem nawierzchni jezdni, montażem kompletnych zestawów sygnalizatorów ze zintegrowanym oświetleniem przejścia dla pieszych, wykonaniem oznakowania poziomego, wymianą i montażem oznakowania pionowego.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 03.12.2021r., natomiast odbiór końcowy nastąpił w dniu 08.11.2022r.

Całkowity koszt zadania: **616 362,84 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie (80%) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 476 000,00 zł,
- 2) wkład własny: 140 362,84 zł, w tym:
 - Powiat Raciborski: 70 181,42 zł,
 - pomoc finansowa Miasta Racibórz: 70 181,42 zł.

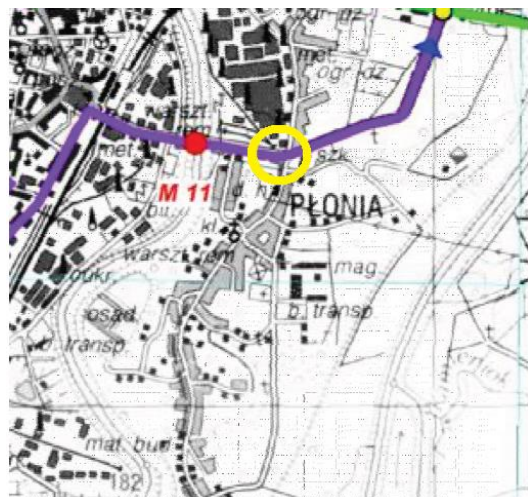

lokalizacja



zdj. DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu powykonawczo

6. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych”.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej a następnie przebudowę chodników, montaż kompletnych zestawów sygnalizatorów z systemami detekcji oraz ze zintegrowanym oświetleniem przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego, wymianę i montaż oznakowania pionowego. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 03.12.2021r., natomiast odbiór końcowy nastąpił w dniu 14.07.2022r.

Całkowity koszt zadania: **172 632,80 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie (80%) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 127 920,00 zł,
- 2) wkład własny: 44 712,80 zł, w tym:
 - Powiat Raciborski: 34 712,80 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Kornowac: 10 000,00 zł.



lokalizacja



zdj. DP 3544S przejście w Pogrzebieniu powykonawczo

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416”.

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę odcinków DP 3548S o łącznej długości **2 546 m** :

- ul. Kościuszki i Kolejową od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową (594 mb),
(w tym etap 1 w 2022 roku o dł. 265 m i część etapu drugiego w 2023 r o dł. 329 m),
- od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej (rondo - 286 mb),
- ul. Ocicką i Wiejską od ul. Węgierskiej do przewężenia drogi przy posesji nr 32 (929,3 mb),
- odcinka drogi powiatowej ul. Wiejskiej poza terem zabudowanym do DW 416 (737,2 mb).

Planowany koszt zadania to: **17 493 466,08 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie (50% wniosku) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to: 7 843 466,00 zł
- 2) wkład własny to 9 650 000,08 zł, w tym:
 - Lasy Państwowe: 2 400 000,00 zł,
 - Powiat Raciborski: 2 850 585,16 zł,
 - pomoc finansowa Miasta Racibórz: 4 399 414,92 zł,


Zadanie jest realizowane w kilku etapach.

W *etapie 1* w 2022 roku wykonano pełną przebudowę drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu - odcinek ul. Kościuszki od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Staszica, o długości **265 mb**.

Zakres zadania obejmował głównie: przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zatoki autobusowej, zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań, wykonanie ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, wymianę i zabudowę nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i studni rewizyjnych, przebudowę części oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni doświetlenia przejść dla pieszych, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 31.08.2022r. natomiast odbiór końcowy nastąpił w dniu 16.12.2022r.

Koszt etapu 1 wyniósł: **3 398 829,84 zł**, w tym środki z Lasów Państwowych to 2 400 000 zł,

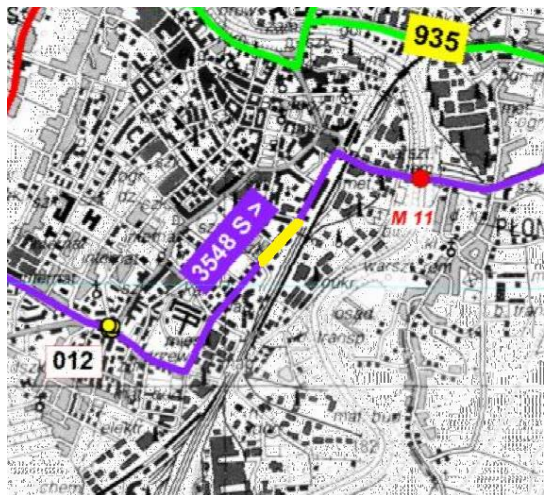

lokalizacja




zdj. DP 3548S ul. T. Kościuszki w Raciborzu powykonawczo

W *etapie 2* w 2023 roku będzie realizowany zakres przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3548S w miejscowości Racibórz na odcinkach od Placu Konstytucji 3 Maja (ronda wraz z dojazdami) poprzez ul. Łąkową do ul. Gwiazdźstej i od ul. Księdza Stanisława Staszica do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową, na długości liczonej w osi drogi 615m (długość wraz z dojazdami na rondzie wynosi ok. 715 m).

Koszt wynikający z podpisanej w dniu 06.12.2022 r. umowy z Wykonawcą wynosi **8 654 380,65 zł**.

Termin realizacji to:

- dla przebudowy ul. Kolejowej: **03.08.2023r.**,
- dla przebudowy zakresu ronda i ul. Łąkowej: **01.12.2023r.**

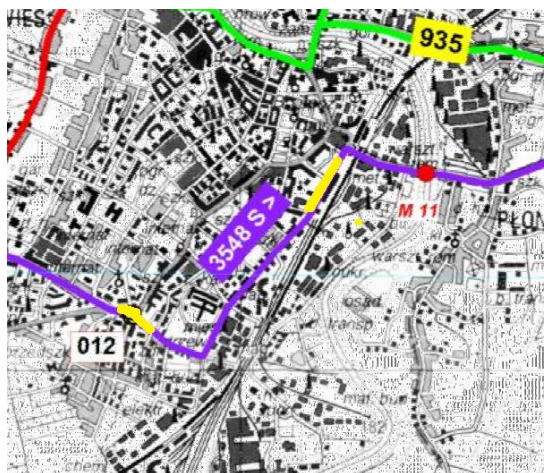

lokalizacja



zdj. DP 3548S ul. Kolejowa w Raciborzu przed inwestycją

Zakres zadania obejmuje głównie: przebudowę konstrukcji jezdni na odcinkach ulic Łąkowej i Kolejowej, częściową przebudowę układu drogowego ronda na Placu Konstytucji 3 Maja (polegającą na powiększeniu wysp azylu przy przejściach dla pieszych, zwiększeniu pierścienia przejazdowego ronda i wykonaniu powierzchni najezdnych), wymianę nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na rondzie i dojazdach do ronda, przebudowę i wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań, wymianę istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej, zabudowę nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i studni rewizyjnych, przebudowę części oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni doświetlenia przejść dla pieszych, budowę kanału technologicznego na ul. Kolejowej, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.


Etap 3 część 1 to przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 na odcinku o długości 929,3 mb.

Obejmuje on głównie: przebudowę jezdni wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami z drogi, chodników, odtworzenie poboczy, przebudowę lub remont elementów odwodnienia, wymianę krawężników, przestawienie kolidujących słupów elektrycznych i teletechnicznych, przekładki i zabezpieczenie odcinków sieci technicznych, nowe oznakowanie.

Podpisana w dniu 06.12.2022r. umowa z wykonawcą, przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Koszt wynosi **3 548 817,94 zł**, a terminy realizacji to:

- opracowanie dokumentacji projektowej: do **05 czerwca 2023r.**,
- zakończenie całości przedmiotu umowy: do **12 listopada 2023r.**

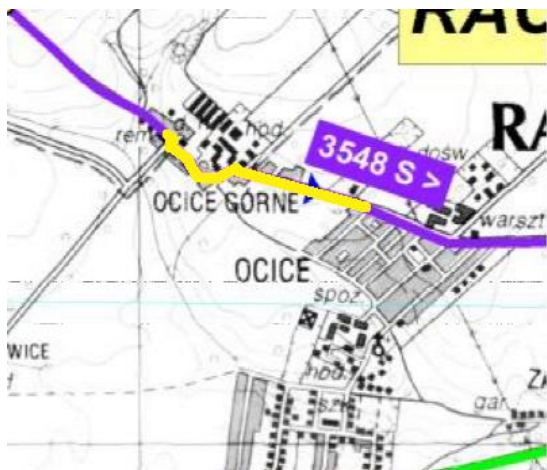

lokalizacja



zdj. DP 3548S ul. Wiejska w Raciborzu przed inwestycją


Etap 3 część 2 to rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku o długości 737,2 mb.

Obejmuje on głównie: rozbudowę jezdni (z nowymi warstwami konstrukcyjnymi) wraz ze zjazdami w obrębie opracowania, wykonanie poboczy, przebudowę lub remont elementów odwodnienia drogi, zabudowę krawężników na odcinku odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Podpisana w dniu 07.12.2022r. umowa z wykonawcą, przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Koszt wynosi **1 884 795,65 zł**, a terminy realizacji to:

- opracowanie dokumentacji projektowej: do **17 marca 2023r.**,
- zakończenie całości przedmiotu umowy: do **15 lipca 2023r.**

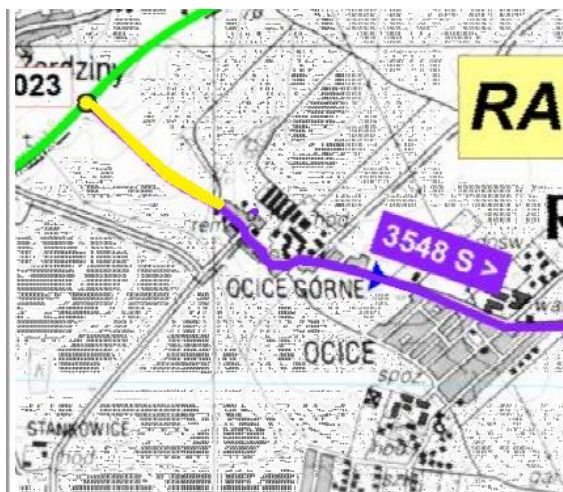

lokalizacja



zdj. DP 3548S ul. Wiejska w Raciborzu przed inwestycją

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”.

Zadanie przewiduje prowadzenie robót budowlanych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 7 600 mb, z podziałem na dwa etapy.

Etap 1 obejmuje:

- **przebudowę drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach** o długości 3 850 m, która obejmuje: przebudowę konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 6,0m, istniejących chodników, poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych, remont odcinka kanalizacji deszczowej wraz z zabudową nowych wpustów ściekowych, przepustów pod jezdnią i zjazdami, odtworzenie rowów,
- **remont drogi powiatowej nr 3506S od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917**, na odcinku o długości 231 m, który obejmuje głównie wymianę warstw bitumicznych nawierzchni z regulacją wysokościową uzbrojenia, zabudowę oświetlenia przejścia dla pieszych.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 31.08.2022r. Termin realizacji to **17.07.2023r.**

Koszt tego etapu wynosi **8 535 000 zł**, z czego do końca 2022 roku zapłacono 3 443 421,23 zł.

Stan zaawansowania na budowie na dzień 10 lutego 2023 r. ocenia się na 55%.



lokalizacja



zdj. DP 3506S w Krzanowicach w trakcie realizacji

9. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki”.

Przebudowa dotyczyła odcinka ul. Folwarcznej o długości 900 mb, za obszar byłego folwarku Turmasy. Zakres zadania obejmował wykonanie nowych warstw podbudów i nawierzchni bitumicznej oraz plantowanie i utwardzenie poboczy. Zadanie odebrano w listopadzie 2021r.

Całkowity koszt zadania: **507 240,27 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie Województwa Śląskiego: 225 000,00 zł,
- 2) wkład własny: 282 240,27 zł:
 - Powiat Raciborski (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 202 240,27 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Pietrowice Wielkie: 80 000,00 zł.



lokalizacja:



zdj. DP 3524S w Krowiarkach powykonawczo:


10. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów”.

W zakresie zadania prowadzone były prace na długości 420 mb, od skrzyżowania z drogą gminną do wsi Sławienko do granicy z gminą Pietrowice Wielkie, oraz na długości 320 mb od skrzyżowania przy budynku Straży Pożarnej w Gamowie do skrzyżowania na Krowiarki.

Zadanie obejmowało wykonanie nowych warstw podbudów i nawierzchni bitumicznej oraz plantowanie i utwardzenie poboczy. Zadanie odebrano w listopadzie 2021r.

Całkowity koszt zadania: **531 876,02 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie Województwa Śląskiego: 130 000,00 zł,
- 2) wkład własny: 401 876,02 zł:
 - Powiat Raciborski (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 237 188,21 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Rudnik: 164 687,81 zł.

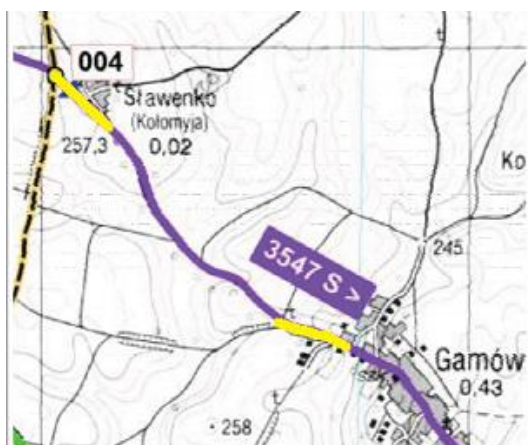

lokalizacja



zdj. DP 3547S w Gamowie powykonawczo

11. **„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dołędzin”.**

Zakres modernizacji dotyczył odcinka o długości 1280 mb, od końca wyremontowanego odcinka tej drogi w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w Dołędzinie, do granicy z województwem opolskim. Zadanie obejmowało wymianę warstw bitumicznych drogi, wyprofilowanie i utwardzenie poboczy oraz zjazdów na drogi gruntowe. Zadanie zakończono i odebrano w listopadzie 2022r.

Całkowity koszt zadania: **538 792,36 zł**,

- 1) w tym dofinansowanie Województwa Śląskiego: 217 600,00 zł,
- 2) wkład własny: 321 192,36 zł, w tym:
 - Lasy Państwowe: 148 000,00 zł,
 - Powiat Raciborski: 12 596,18 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Rudnik: 160 596,18 zł.



lokalizacja



zdj. DP 3522S w Dołędzinie powykonawczo


12. **„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów”.**

W zakresie zadania prowadzone były prace na długości 260 mb.

Zakres robót obejmował wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni, utwardzenie zjazdu na drogę gruntową, wyprofilowanie i utwardzenie poboczy.

Całkowity koszt zadania: **158 149,13 zł**, w tym:

- 1) w tym dofinansowanie Województwa Śląskiego: 72 800,00 zł,
- 2) wkład własny: 85 349,13 zł:
 - Powiat Raciborski (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 85 000,00 zł,
 - Powiat Raciborski (pozostałe środki): 349,13 zł.

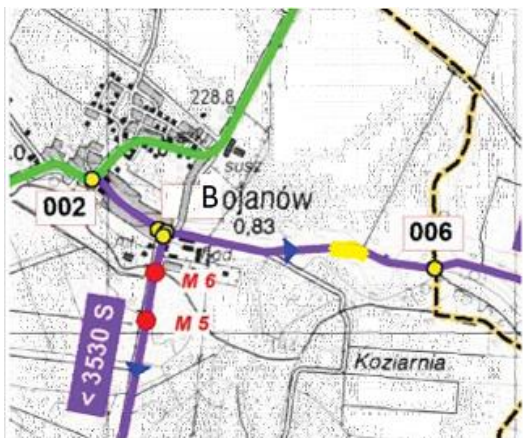

lokalizacja



zdj. DP 3531S w Bojanowie powykonawczo

V. Zadania remontowe dofinansowane z rezerwy celowej budżetu Państwa

Na podstawie złożonego przez Powiat Raciborski wniosku do Wojewody Śląskiego o udzielenie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych – ekstremalnych, nawałnych deszczy z jednoczesnymi wichurami, które wystąpiły w dniach 12-16 maja 2021 r. oraz 12 czerwca 2021 r. na terenie powiatu raciborskiego, Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznano w 2021r. środki finansowe z budżetu Państwa na remont 5 fragmentów dróg powiatowych o łącznej długości 8 194 mb oraz remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524S. Dotacja wynosiła 80% kosztu kwalifikowalnego zadania.

Wartość realizowanych w 2021r. zadań remontowych, na które Powiat otrzymał dofinansowanie wyniosła **8 004 168,62 zł**, w tym:

- środki z rezerwy celowej budżetu Państwa wyniosły **5 695 188,65 zł**,
- z budżetu Powiatu Raciborskiego – **1 198 535,89 zł**,
- z budżetu gmin (Krzyżanowice, Krzanowice i Rudnik) - **1 110 444,08 zł**.

Zakres zadań dotyczył głównie:

- remontu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
- umocnienia i utwardzenia istniejących poboczy,
- udrożnienia istniejących przepustów,
- odmulenia rowów, odtworzenia ich profilu podłużnego i poprzecznego,
- wymiany uszkodzonych studzienek ściekowych,
- niezbędną regulację wlotów wpustów ulicznych,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

W IV kwartale 2021r. zrealizowano natępujące zadania:

13. *Remont odcinków drogi nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze.*

Zadanie obejmowało roboty drogowe na długości **2 961 mb** tj. w m. Owsiszcze od granicy Państwa do rejonu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego o długości 487 mb oraz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3507 S na Wydału do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice o długości 2 474 mb.

Całkowity koszt zadania: **2 726 069,07 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa: 2 107 982,16 zł,
- 2) wkład własny: 618 086,91 zł, w tym:
 - Powiat Raciborski: 341 873,27 zł.
 - pomoc finansowa Gminy Krzyżanowice: 276 213,64 zł.



lokalizacja




zdj. DP 3511S w Krzyżanowicach powykonawcze

14. *Remont odcinka drogi nr 3530S Bojanów – Borucin.*

Zadanie obejmowało roboty drogowe na długości **1 271 mb** tj. od skrzyżowania z drogą gminną w Bojanowie za mostem nad rzeką Psina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3529S w kierunku na Bolesław.

Całkowity koszt zadania: **944 677,10 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa: 746 848,00 zł,
- 2) wkład własny: 197 829,10 zł, w tym:
 - Powiat Raciborski: 103 361,39 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Krzanowice: 94 467,71 zł.

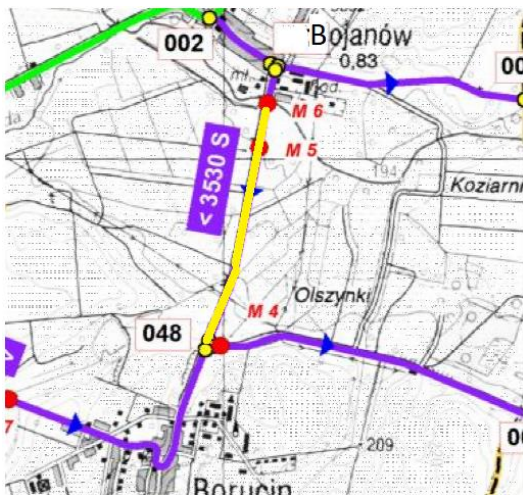

lokalizacja



zdj. DP 3530S Bojanów - Borucin powykonawczo

15. *Remont odcinka drogi nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S na Wydale.*

Remont dotyczył odcinka od końca terenu zabudowanego w Tworkowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3511S w rejonie osady Wydale. Długość tego odcinka **1648 mb**.

Całkowity koszt zadania: **1 461 290,05 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa: 557 644,00 zł,
- 2) wkład własny: 903 646,95 zł, w tym:
 - Powiat Raciborski: 451 823,38 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Krzyżanowice: 451 822,57 zł.



lokalizacja




zdj. DP 3507S Tworków - Wydale powykonawczo

16. *Remont odcinka drogi nr 3518S w Sławikowie.*

Zadanie obejmowało roboty drogowe na odcinku o dł. **695 mb tj.** od skrzyżowania z ul. Lasacką w Sławikowie do połączenia z drogą z płyt betonowych.

Całkowity koszt zadania: **504 365,57 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa: 393 421,49 zł,
- 2) wkład własny: 110 944,08 zł, w tym:
 - Powiat Raciborski: 59 780,60 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Rudnik: 51 163,48 zł.

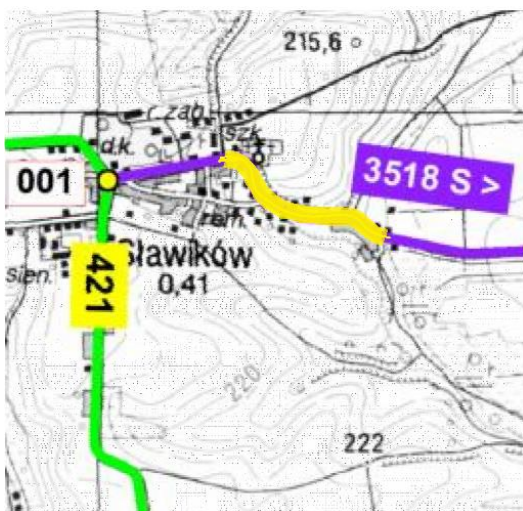

lokalizacja




zdj. DP 3518S w Sławikowie powykonawczo

17. *Remont odcinków drogi nr 3529S Borucin – Bolesław- Tworków.*

Zadanie obejmowało roboty drogowe na łącznej długości **2522 mb**, głównie w terenie niezabudowanych m. Borucin i Bolesław oraz od skrzyżowania z drogą gminą w kierunku na „Hajkowiec” do drogi gminnej ul. Księdza Doktora Augustyna Weltzla w Tworkowie.

Całkowity koszt zadania: **2 231 236,83 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa: 1 780 069,00 zł,
- 2) wkład własny: 451 167,83 zł, w tym:
 - Powiat Raciborski: 228 044,15 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Krzyżanowice: 86 705,86 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Krzanowice: 136 417,82 zł.

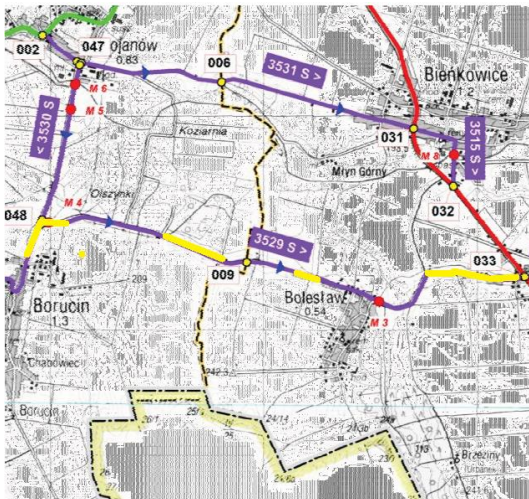

lokalizacja




zdj. DP 3529S w Borucinie - powykonawczo

18. *Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach.*

Zadanie polegało na wymianie części przelotowej przepustu DN 2x100m o długości 15m, wymianie ścianek czołowych, wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy, odtworzeniu nawierzchni bitumicznej, umocnieniu skarp i dna rowu.

Całkowity koszt zadania: **136 530,00 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu Państwa: 109 224,00 zł,
- 2) wkład własny: 27 306,00 zł, w tym:
 - Powiat Raciborski: 13 653,00 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Rudnik: 13 653,00 zł.

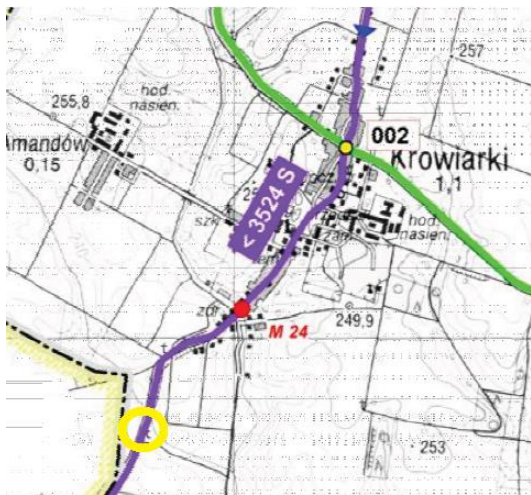

lokalizacja



zdj. DP 3524S przepust Krowiarki - powykonawczo

VI. Inwestycje finansowane przy współudziale środków z Funduszu Leśnego.

Celem realizacji wspólnych przedsięwzięć publicznych było osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających ich użytkowanie przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

Powiat Raciborski pozyskał dofinansowanie ze środków związanych z Funduszem Leśnym w wysokości 80% kosztów inwestycji, w trakcie realizacji na zadaniu lp. 24 zwiększone do 89% i lp. 26 do 84% z uwagi na zwiększone koszty na drodze Łańce-Pstrążna. Zadania polegały głównie na: remoncie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni bądź przebudowie konstrukcji jezdni, umocnieniu i utwardzeniu poboczy gruntowych, odmuleniu/odtworzeniu rowów, utwardzeniu zjazdów publicznych bądź indywidualnych, wykonaniu nowego oznakowania poziomego.

Całkowita wartość inwestycji, na które Powiat otrzymał dofinansowanie w 2022 wynosiła **12 512 757,93 zł**, w tym środki pozyskane z Funduszu Leśnego to **9 376 992,42 zł**.

Pozostałe środki pochodziły z :

- budżetu Powiatu Raciborskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – **420 000,00 zł**,
- budżetu Powiatu Raciborskiego (pozostałe środki) – **1 307 997,20 zł**,
- z budżetu gmin (Rudnik, Kornowac, Nędza, Racibórz) – **1 190 168,31 zł**,
- z budżetu Województwa Śląskiego – **217 600,00 zł**.

Przedsięwzięcia realizowane przy współudziale środków Funduszu Leśnego to:


19. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu - odcinek ul. Kościuszki od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Staszica, (na odcinku o długości 265 m).*

Przebudowa tego odcinka drogi stanowiła etap 1 zadanie opisanego w pkt 7 dotyczącego inwestycji finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

20. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie”,
(na odcinku o długości 2085 mb).

Całkowity koszt zadania: **2 317 728,47 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z Lasów Państwowych: 1 854 182,77 zł,
- 2) wkład własny: 463 545,70 zł:
 - Powiat Raciborski: 231 772,85 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Nędza: 231 772,85 zł.

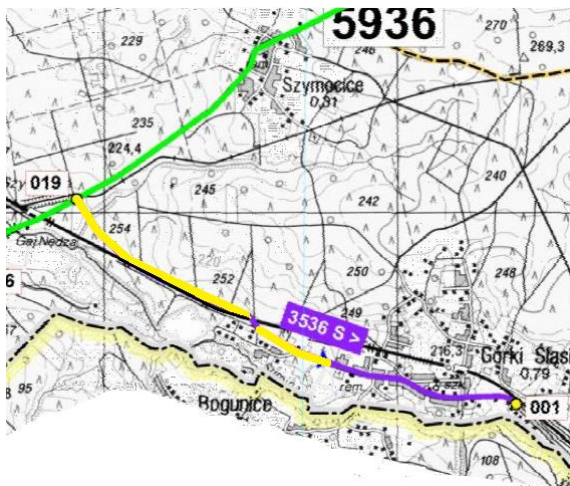

lokalizacja




zdj. DP 3536S w Górkach Śląskich powykonawczo

21. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice”,
(na odcinku o długości 330 mb).

Całkowity koszt zadania: **283 624,51 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z Lasów Państwowych: 226 899,60 zł,
- 2) wkład własny: 56 724,91 zł:
 - Powiat Raciborski: 28 362,46 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Nędza: 28 362,45 zł.

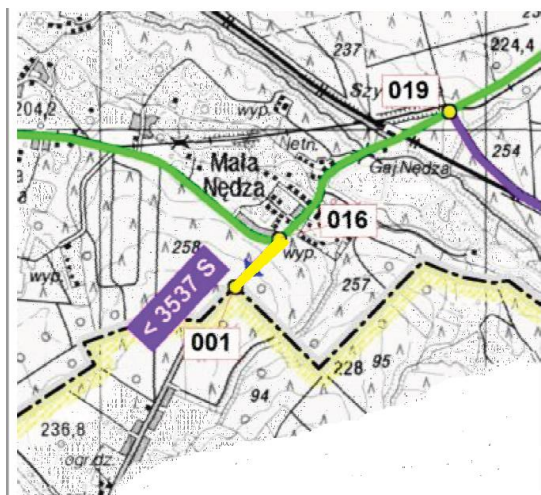

lokalizacja




zdj. DP 3537S na Adamowice powykonawczo

22. „*Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwęcice*”,
(na odcinku o długości 930 mb).

Całkowity koszt zadania: **813 154,69 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z Lasów Państwowych: 650 523,75 zł,
- 2) wkład własny Powiatu Raciborskiego: 162 630,94 zł.

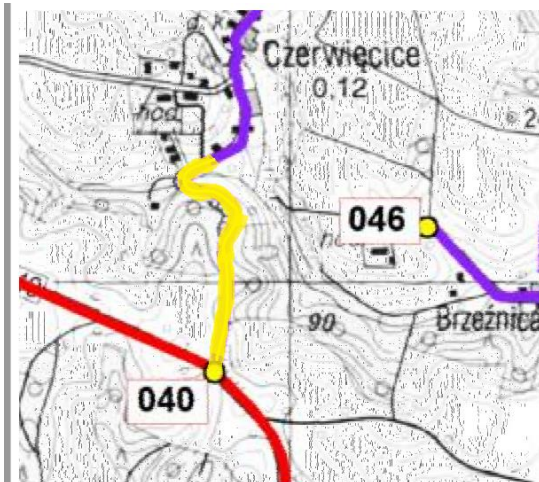

lokalizacja



zdj. DP 3519S w Czerwęcicach powykonawczo

23. „*Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym Dołędzin*”,
(na odcinku o długości 1280 mb).

Opisano w pkt dot. inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

24. „*Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobylu*”, (na odcinku o długości 1737 mb).

Całkowity koszt zadania: **1 759 068,04 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z Lasów Państwowych: 1 565 570,55 zł (89% dofinansowania),
- 2) wkład własny: 193 497,49 zł:
 - Powiat Raciborski: 40 458,57 zł,
 - pomoc finansowa Miasta Racibórz: 153 038,92 zł.



lokalizacja




zdj. DP 3540S Racibórz – Kobyla powykonawczo

25. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna”, (na odcinku o długości 1137 mb).

Całkowity koszt zadania: **2 163 051,46 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z Lasów Państwowych: 1 520 000,00 zł,
- 2) wkład własny: 643 051,46 zł:
 - Powiat Raciborski (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 420 000,00 zł,
 - Powiat Raciborski (pozostałe środki): 243 051,46 zł.

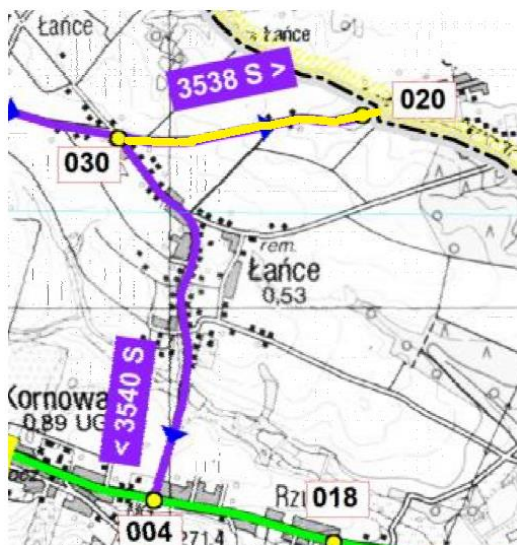

lokalizacja



zdj. DP 3538S Łańce - Pstrążna powykonawczo

26. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce”, (na odcinku o długości 1250 mb).

Całkowity koszt zadania: **1 204 542,57 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie z Lasów Państwowych: 1 011 815,75 zł (84% dofinansowania),
- 2) wkład własny: 192 726,82 zł,
 - Powiat Raciborski: 92 726,82 zł,
 - pomoc finansowa Gminy Kornowac: 100 000,00 zł.



lokalizacja



zdj. DP 3540S w Łańcach powykonawczo

VII. Inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

27. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów – Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416.*

W dniu 14.06.2022r. otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach naboru edycji drugiej.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych dla przebudowy drogi powiatowej nr 3505S o długości 4,434 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 916 w Lekartowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 w Pietrowicach Wielkich.

Zakre rzeczowy zadania to głównie: przebudowa konstrukcji jezdni do szer. 6,00 m z poszerzeniami na łukach, przebudowa skrzyżowań, chodników, zjazdów, poboczy, odtworzenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, remont i wymianę elementów odwodnienia wraz z ich uzupełnieniem, przeniesienie kolidującej infrastruktury, doświetlenie przejść dla pieszych, wymiana oznakowania drogowego.

Przewidywana wartość Inwestycji: **15 080 000,00 zł**


Kwota środków z Funduszu Polski Ład: **14 250 000,00 zł**

Kwota udziału własnego: **830 000,00 zł** (środki firmy Eko-Okna S.A., Gminy Pietrowice Wielkie i Powiatu Raciborskiego).

Na przedmiotowe zadanie w 2022r. opracowano mapy do celów projektowych oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Przetarg w modelu zaprojektuj i wybuduj ogłoszono 03.02.2023r.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: **03.2023 - 06.2024 r.**

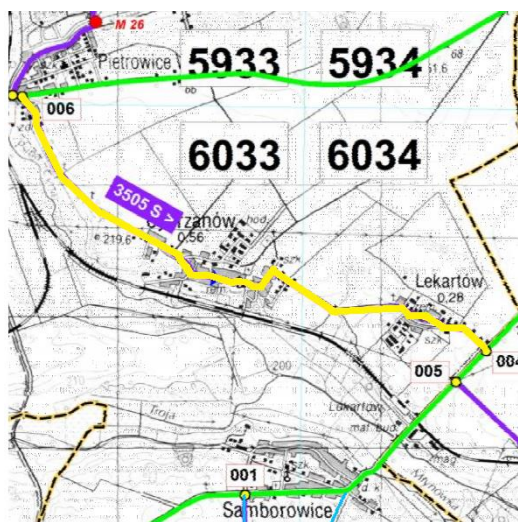

lokalizacja



zdj. DP 3505S w Cyprzanowie przed inwestycją

28. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim”*

W dniu 02.08.2022r. otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach naboru edycji trzeciej skierowany do jednostek na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych dla przebudowy drogi powiatowej nr 3546S o długości 0,98 km ul. Wyzwolenia w Babicach, od skrzyżowania z drogą gminną ul. Wiejską w Babicach (włącznie) do granicy z Powiatem Rybnickim.


Zakre rzeczowy zadania to głównie: przebudowa konstrukcji jezdni, zjazdów i ciągów pieszych, wykonanie poboczy, odtworzenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, remont i wymianę elementów odwodnienia wraz z ich uzupełnieniem w tym dotyczących przepustów, przeniesienie kolidującej infrastruktury, wykonanie oznakowania.

Przewidywana wartość Inwestycji: **2 040 000,00 zł**

Kwota środków z Funduszu Polski Ład: **1 999 200,00 zł**

Kwota udziału własnego: **40 800,00 zł** (środki Gminy Nędza i Powiatu Raciborskiego)

Na przedmiotowe zadanie w 2022r. opracowano mapy do celów projektowych. W trakcie znajduje się opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tego zadania z terminem realizacji luty 2023 roku. Przetarg w modelu zaprojektuj i wybuduj planuje się ogłosić na przełomie lutego i marca 2023r. Przewidywany okres realizacji Inwestycji: **04.2023 - 11.2023 r.**

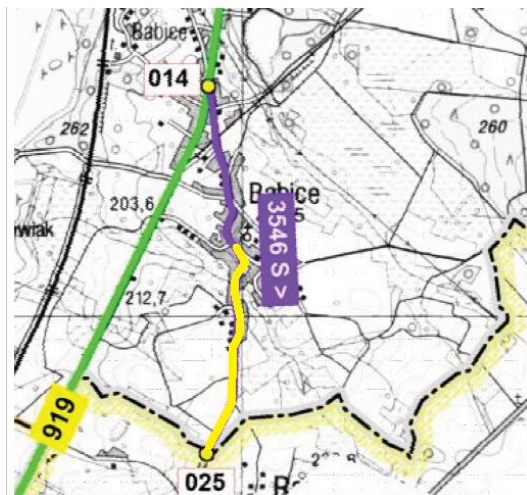

lokalizacja



zdj. DP 3546S w Babicach przed inwestycją

VIII. Inwestycje finansowane z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z Marszałkowskiego Programu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego ogłosiły nabór na przyznanie dofinansowania na zadania drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia przejść dla pieszych, budowę, rozbudowę lub przebudowę przejść dla pieszych, jak również zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na drogach: gminnych, powiatowych, miast na prawach powiatu i wojewódzkich w województwie śląskim.

Powiat otrzymał dofinansowanie na następujące zadanie:

29. „*Przebudowa chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3512S, ul. Brzeska w Raciborzu*”.

Zadanie obejmowało wykonanie nowego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem, wykonanie odcinka chodnika od ul. Handlowej w kierunku do przejść: do nowego przejścia oraz do istniejącego w rejonie posesji przy ul. Brzeskiej nr 28. Ponadto w rejonie dojść do przejść - poszerzenia istniejących chodników do obecnie obowiązujących parametrów (2m).

Całkowita wartość inwestycji, na którą Powiat otrzymał dofinansowanie w 2022 wynosiła **86 615,76 zł**, w tym środki z WORD to **43 307,88 zł**.

Pozostałe środki pochodziły z :

- z budżetu Powiatu Raciborskiego – **502,37 zł**,
- z budżetu Miasta Racibórz – **42 805,51 zł**.



lokalizacja



zdj. DP 3512S ul. Brzeska w Raciborzu powykonawczo

IX. Inne zadania inwestycyjne wykonywane przy współfinansowaniu gmin

Na drogach powiatowych realizowane są zadania na podstawie umów o pomocy finansowej z gminami, które dotyczą głównie wykonania chodników, odwodnienia czy nakładki bitumicznej. Zadania te są finansowane przez Gminy i Powiat. Koszt tych zadań wynosił **2 771 009,25 zł** w tym:


- budżetu Powiatu Raciborskiego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)-**1 629 289,16 zł**,
- budżetu Powiatu Raciborskiego (pozostałe środki) – **1 495 860,05 zł**,
- środki Gmin współfinansujących - **645 860,04 zł**.

W ramach współpracy pomiędzy samorządami w latach 2021-2022 wykonano:

30. Przebudowę ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu - o długości 143,7mb.

Całkowity koszt zadania: **71 247,63 zł**,

- 1) w tym wkład własny Powiatu Raciborskiego: 21 247,63 zł,
- 2) pomoc finansowa Miasta Racibórz: 50 000,00 zł.

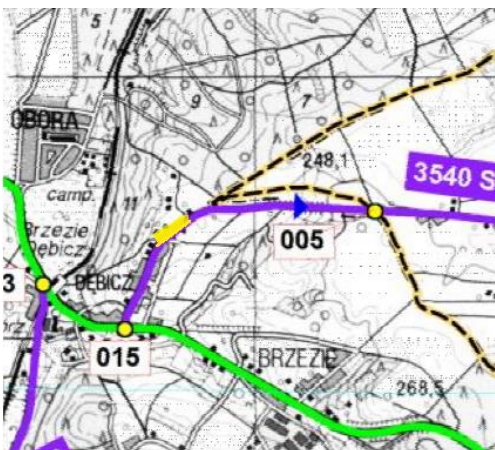

lokalizacja




zdj. DP 3540S ul. Dębiczna Racibórz powykonawczo

31. **Przebudowę ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu** - o długości 94,5 mb.


Całkowity koszt zadania: **127 865,61 zł**,

1) w tym wkład własny Powiatu Raciborskiego: 78 308,99 zł,

2) pomoc finansowa Miasta Racibórz: 49 556,62 zł.

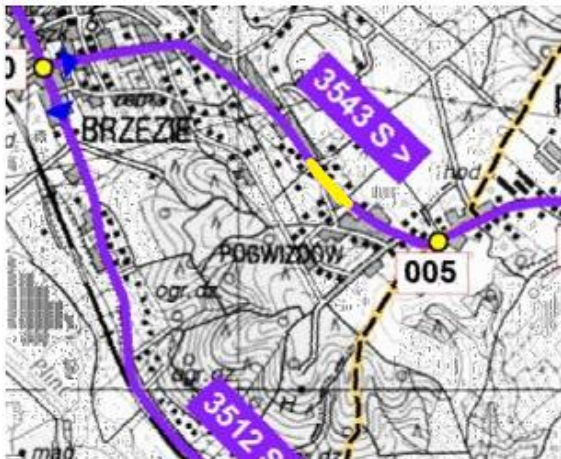

lokalizacja

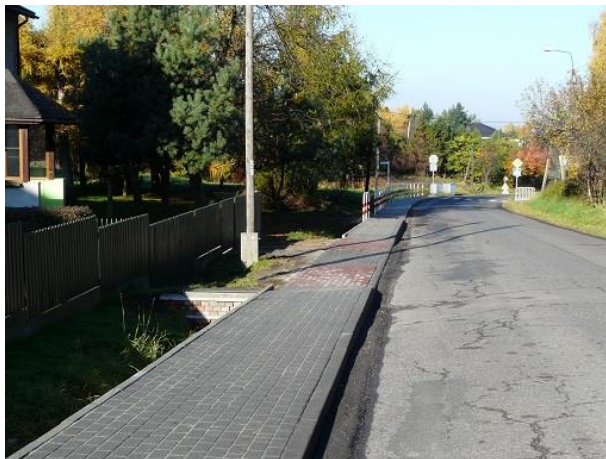


zdj. DP 3543S ul. Pogrzebieńska Racibórz powykonawczo

32. **Przebudowę ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Słowackiego w Kuźni Raciborskiej** - o długości 232,7 mb.

Całkowity koszt zadania: **140 978,70 zł**,

1) w tym wkład własny Powiatu Raciborskiego: 70 489,35 zł,

2) pomoc finansowa Gminy Kuźnia Raciborska: 70 489,35 zł.

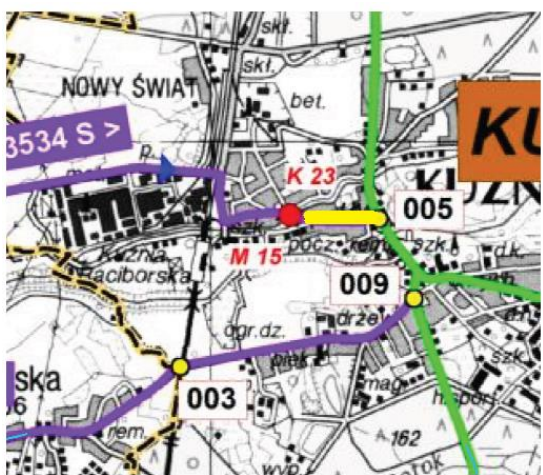

lokalizacja



zdj. DP 3534S w Kuźni Raciborskiej powykonawczo

33. **Przebudowę ciągu pieszego przy DP 3527S ul. Józefa Rostka w Wojnowicach** – o długości 272,8 mb.

Całkowity koszt zadania: **173 372,08 zł**,

1) w tym wkład własny Powiatu Raciborskiego: 86 686,04 zł,

2) pomoc finansowa Gminy Krzanowice: 86 686,04 zł.



lokalizacja



zdj. DP 3527S w Wojnowicach powykonawczo

34. Przebudowę ciągu pieszego przy DP 3528S w Krzanowicach - o długości 345,3 mb.

Całkowity koszt zadania: **190 425,61 zł**,

1) w tym wkład własny Powiatu Raciborskiego: 95 212,81 zł,

2) pomoc finansowa Gminy Krzanowice: 95 212,80 zł.



lokalizacja



zdj. DP 3528S w Krzanowicach powykonawczo

35. Przebudowę drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie - o długości 626,3 mb.

Całkowity koszt zadania: **1 779 289,16 zł**, w tym:

1) Powiat Raciborski (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych): 1 629 289,16 zł,

2) pomoc finansowa Gminy Krzyżanowice: 150 000,00 zł.



lokalizacja




zdj. DP 3507S w Tworkowie powykonawczo

36. Konserwację nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3504S Kornice-Pawłów
- o długości 1 570 mb.

Całkowity koszt zadania: **287 830,46 zł**,

- 1) w tym wkład własny Powiatu Raciborskiego: 143 915,23 zł,
- 2) pomoc finansowa Gminy Pietrowice Wielkie: 143 915,23 zł.

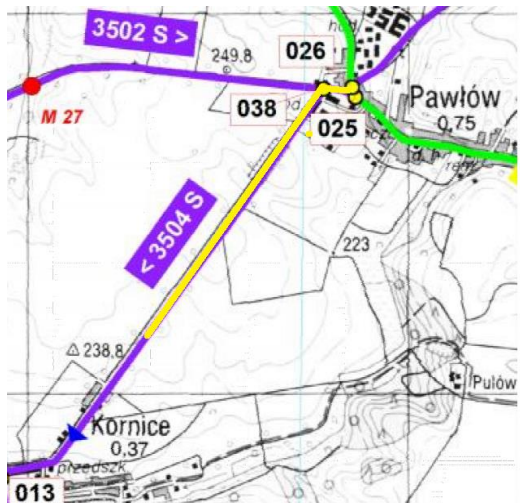

lokalizacja



zdj. DP 3504S w Kornicach powykonawczo

X. Inwestycje finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020

DROGI TRANSPORTU ROLNEGO

Scalanie realizowane jest przez Powiat Raciborski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji “Scalanie gruntów”, Działanie 4 – Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie 4.3 – Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Poziom współfinansowania operacji – środki publiczne 100% w tym:

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 63,63%

Budżet państwa – 36,37%

Cel operacji: poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Scalanie gruntów jest zabiegiem polegającym na przekształceniu na danym obszarze układu powierzchniowego gruntów rozdrobnionych i rozproszonych, w szachownicy, jak również nadmiernie wydłużonych w możliwie duże, regularnie ukształtowane działki, odpowiadające wymaganiom ich racjonalnego wykorzystania. Podczas scalania gruntów projektuje się nowy układ komunikacji wsi, który umożliwia dojazd do działek i skraca odległość między siedliskiem i działkami uprawowymi. Następuje przy tym równoczesne zlikwidowanie enklaw i półenklaw, „wyprostowanie” granic działek, zaprojektowanie funkcjonalnego układu komunikacyjnego oraz prawidłowe ukształtowanie rozłogów gruntów (tj. liczba działek, ich kształty oraz rozmieszczenie względem siedliska) przy optymalnie możliwym powiększeniu gospodarstwa.

W ramach PROW na lata 2014-2020 prowadzone są prace związane ze scalaniem gruntów na terenie następujących obiektów:

37. Krzyżanowice w gm. Krzyżanowice

Zakres obejmował **14,3839 km** dróg transportu rolnego oraz **9,478 km** rowów do odmulenia. Zadanie realizowano w kilku etapach:

Etap I obejmował budowę, przebudowę i remont dróg transportu rolnego o szerokości 4,0 m i długości **10,7047 km**.

Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu **12.01.2022r.**

Koszt zadania to **2 746 013,33 zł.**

Etap II obejmował budowę i przebudowę dróg transportu rolnego o szerokości 4,0 m o łącznej długości **1,456 km** oraz odmulenie, konserwację rowów melioracyjnych na długości **9,478 km**.

W dniu **22.12.2021r.** podpisano protokół odbioru końcowego robót dotyczących rowów melioracyjnych. Koszt zadania to **258 991,15 zł.**

W dniu **25.12.2021r.** podpisano protokół odbioru końcowego robót dotyczących dróg transportu rolnego. Koszt zadania to **489 836,78 zł.**

Etap III obejmował przebudowę i remont dróg transportu rolnego o szerokościach 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m o łącznej długości **2,2232 km** oraz budowę nowego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 45 w Krzyżanowicach.

W dniu **13.12.2022r.** podpisano protokół odbioru końcowego robót dotyczących dróg transportu rolnego. Koszt zadania to **1 212 525,45 zł.**



lokalizacja



zdj. drogi transportu rolnego Krzyżanowice powykonawczo


38. Roszków w gm. Krzyżanowice.

Postępowanie scaleniowe wszczęte zostało postanowieniem Starosty Raciborskiego nr SG.661.2.1.2020 z 06.02.2020 r. Dotychczas prowadzone były prace scaleniowe. Łączny koszt zagospodarowania poscaleniowego wynosi 4 222 399,34 zł. W ramach tych prac planowane jest wykonanie 7,6 km dróg transportu rolnego oraz 10,5 km rowów.

Na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania zamówienie publiczne zostało wszczęte w grudniu 2022 roku.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 7.02.2023r. Termin opracowania to 21.03.2023r.

Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z modernizacją dróg transportu rolnego oraz prac dotyczących korekty przebiegu i poprawie paramentów technicznych urządzeń melioracji wodnych.

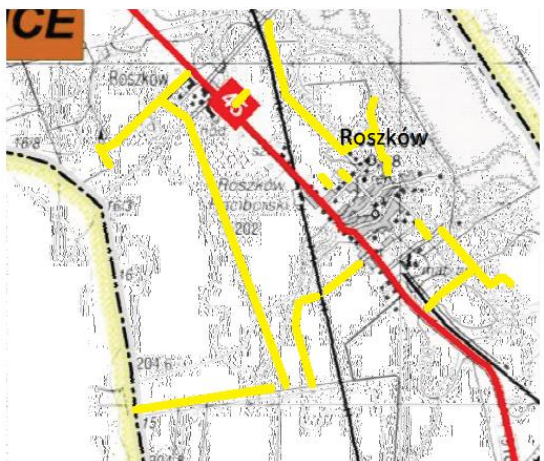

lokalizacja




zdj. drogi transportu rolnego w Roszkowie przed inwestycją

39. Samborowice w gm. Pietrowice Wielkie.

Postępowanie scaleniowe wszczęte zostało postanowieniem Starosty Raciborskiego nr SG.661.5.2.2018 z 28.09.2018 r. Dotychczas prowadzone były prace scaleniowe. W bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac związanych z modernizacją dróg transportu rolnego oraz prac dotyczących korekty przebiegu i poprawie paramentów technicznych urządzeń melioracji wodnych. Prace te kontynuowane będą 2024 r. Łączny koszt zagospodarowania poscaleniowego wynosi 3 280 711,52 zł. W ramach tych prac planowane jest wykonanie 7 km dróg transportu rolnego oraz 8 km rowów.

Termin składania ofert na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego to 17.02.2023r., natomiast realizacji tej dokumentacji to 03.04.2023r.

Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

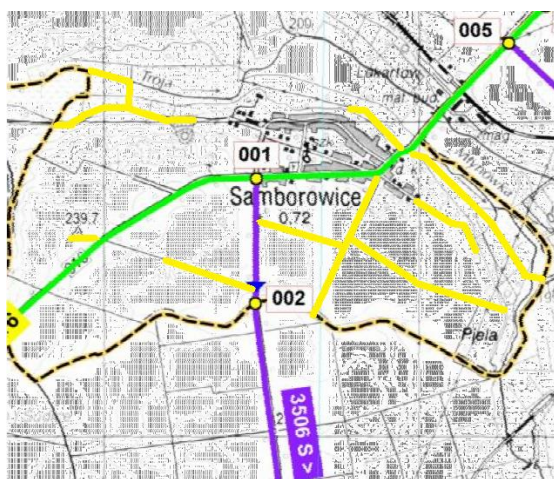

lokalizacja



zdj. drogi transportu rolnego w Samborowicach przed inwestycją

40. Lekartów w gm. Pietrowice Wielkie

Postępowanie scaleniowe wszczęte zostało postanowieniem Starosty Raciborskiego nr SG.661.3.1.2020 z 10.02.2020 r. Dotychczas prowadzone były prace scaleniowe. Łączny koszt zagospodarowania poscaleniowego wynosi 1 083 066,86 zł. W ramach tych prac planowane jest wykonanie 3,4 km dróg transportu rolnego oraz 2,1 km rowów.

Na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania zamówienie publiczne zostało wszczęte w grudniu 2022 roku.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 7.02.2023r. Termin opracowania to 21.03.2023r.

Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.



lokalizacja



zdj. drogi transportu rolnego w Lekartowie przed inwestycją

BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH

W ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014 - 2020) do wsparcia do dofinansowania kwalifikowały się zadanie w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych (lub odcinków tych dróg).

Dofinansowanie wynosi 63,63 kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 mln zł.

Kryteria wyboru operacji do dofinansowania to: dochód podatkowy gminy, średnia stopa bezrobocia i liczba kilometrów dróg w powiecie, sąsiadujące obiekty użyteczności publicznej, powiązania z drogami kategorii wyższej i infrastrukturą szerokopasmową, wspólna realizacja.

Po podpisaniu w dniu 21 czerwca 2022 roku porozumienia o współpracy z Gminą Kuźnia Raciborska, do wsparcia Powiat złożył zadanie:

41. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi”


Zadanie obejmuje przebudowę i kompleksową poprawę stanu technicznego DP 3509S w miejscowości Turze o długości 990 mb - odcinek przed rzeką Rudą jadąc od strony Ciechowic, polegającą głównie na ujednoliceniu jej szerokości do 6,0 m, przebudowie konstrukcji i nawierzchni do wymaganej nośności oraz budowie nowego fragmentu drogi z jezdnią o szerokości 6,0 m, na odcinku ok. 80 mb od rejonu posesji przy ul. Raciborskiej 54 do posesji przy ul. Raciborskiej 44.

Planowany koszt inwestycji: **5 400 000 zł**, w tym:

- dofinansowanie w ramach PROW: **3 436 020,00 zł**
- środki Powiatu Raciborskiego: **981 990,00 zł**,
- pomoc finansowa Gminy Kuźnia Raciborska: **981 990,00 zł**.

Zadanie znajduje się na I miejscu listy rezerwowej.

Planowany termin realizacji (w przypadku uzyskaniu informacji o dofinansowaniu) to **III kwartał 2023 r. - I kwartał 2024 r.**

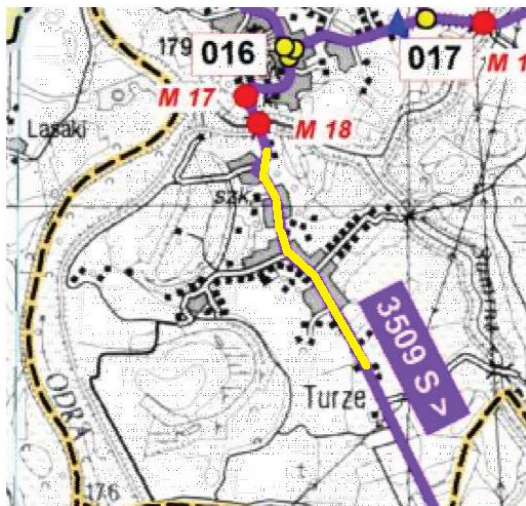

lokalizacja



zdj. DP 3509S w Turzu przed inwestycją

XI. Podsumowanie.

1. Wartość zadań zakończonych lub rozpoczętych dotyczących dróg powiatowych (ujętych w lp.1-36 zestawienia) w latach 2021-2022 wynosi **93 685 364,05 zł**, w tym:

- Środki zewnętrzne (bez udziału Gmin) wynoszą **63 931 350,20 zł** na które składają się środki z:
 - Funduszu Dróg Samorządowych: 7 446 572,71 zł,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 20 331 211,74 zł,
 - Województwa Śląskiego: 645 400,00 zł,
 - rezerwy celowej budżetu Państwa: 5 695 188,65 zł,
 - Funduszu Leśnego: 9 376 992,42 zł,
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: 16 249 200,00 zł,
 - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego: 43 307,88 zł,
 - przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A.: 4 143 476,80 zł,
- Udział Powiatu Raciborskiego (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych): **5 029 084,32 zł**,
- Środki Powiatu Raciborskiego (pozostałe środki) to: **10 191 485,39 zł**,
- Udział środków Gmin Powiatu Raciborskiego to: **14 533 444,14 zł**.

2. Wartość zakończonych robót w zakresie zagospodarowania poscaleniowego (lp. 37 zestawienia) wynosi: **4 448 375,56 zł**.

- Środki zewnętrzne z PROW-u: **2 830 501,37 zł**,
- Środki budżetu Państwa: **1 617 874,19 zł**