









ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OBIEKT: MDK RACIBÓRZ, UL. STALMACHA 12

OZNACZENIE

Wymiary w świetle [cm] SxH

O1	O2	O3	O4	O5	O6	D1	D2
105 x 167	105 x 167	130 x 207(216)	130 x 236 (250)	70 x 60	180 x 220	90x200	120x200

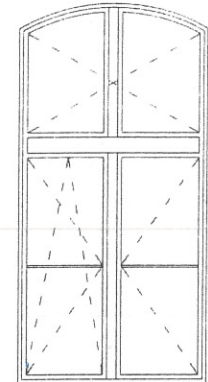

WYMIAR W ŚWIETLE
MURU [mm]
CZTUK
WAGI

So	1050	1050	1300	1300	700	1800	900	1200
Ho	1670	1670	2070(2160)	2360(2500)	600	2200	2000	2000
	9 1	2	8 1	10 2	10	20	2	1
		szkby akustyczne/ dźwiękochłonne					Prawe	Prawe

Okna PCV rozwieralno-uchylne wyposażone w nawietrzniki, o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kolor okien: biały. ~~Kolor drzwi 7043 wg. RAL.~~
~~Współczynnik przenikania ciepła drzwi $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Wszystkie drzwi zewnętrzne stalowe, na profilu ciepłym, otwierane na zewnątrz - system profili z izolacją termiczną.~~
~~Drzwi wyposażone są w dwa trzyczęściowe zawiasy konstrukcyjne z odpowiednim zabezpieczeniem antywyważeniowym łożyskowane na podwójnych łożyskach kulkowych z regulacją położenia skrzydła w trzech płaszczyznach za pomocą śrub imbusowych w ościeżnicy. 2x zamek antywłamaniowy i samozamykacz z możliwością ręcznego blokowania w czasie pożaru (tzw. blokadą ramienia).~~

UWAGI:
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów w rzeczywistości na budowie.
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych.
~~Dostawa i montaż zamykacza dźwigniowego z cięgłem elastycznym do skrzydeł uchylanych do wewnątrz (w łazienkach). Położenie przemiennie po prawej lub lewej stronie, do okien z PCV. Zamykacz dźwigniowy zamontować i wykonać z dodatkowym ryglowaniem z wytycznymi i zaleceniami wybranego producenta.~~
Parapety zewnętrzne stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary 7043 wg. RAL

Temat: PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Stalmacha 12 w Racibórz

Investor: Powiat Raciborski Plac Okrzei 4 47 - 400 Racibórz	Adres inwestycji: ul. Stalmacha 12 47 - 400 Racibórz Dz nr 2701/174, Obręb ew. 7 Racibórz	Nr rys. 15	Skala: 1:50
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	Data	Podpis	Nr uprawnień
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Szalek	03.03.2017	ŚLOIIB SLK/BO/7974/12
Projektant	mgr inż. arch. Henrieta Włodział	03.03.2017	107/02